




Osvětlovací stožár sadový - třístupňový

bezpaticový

typ SD 3°

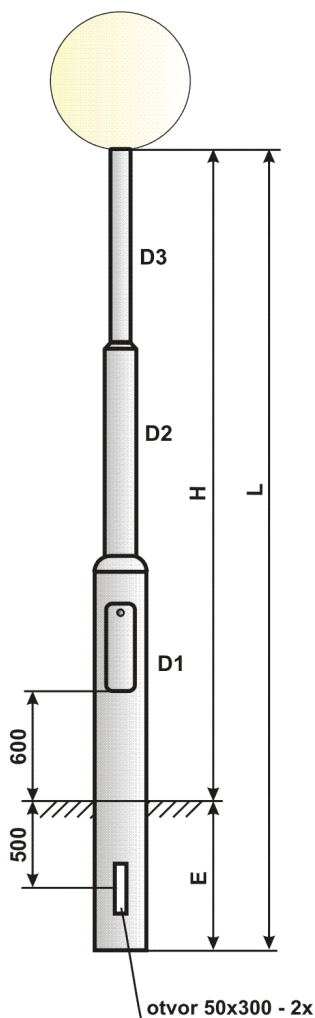

Popis:

Stožáry jsou vyrobeny z ocelových trubek ČSN 42 5715 jakost 11 353 a ČSN 42 5723 jakost 11 373 a odpovídají normě ČSN 34 8340 a normám ČSN EN 40

Použití výložníků:

- VL, VS, VRU, VK, VH, VR - jedno a víceramenné
- instalace svítidla přímo na dřík

Povrchová úprava:

- žárový zinek dle normy DIN EN ISO 1461
- metalizace
- základní nátěr
- vrchní nátěr dle tabulek RAL

Provedení dvířek:

- ocelová nebo plastová
- otvor pro dvířka velikosti 100 x 400 mm
- upevnění svorkovnice pomocí dvou pohyblivých matic v ocelové C liště
- zajištění dvířek na energetický "D" šroub
- stupeň elektrického krytí prostoru svorkovnice ocelovými dvířky IP43

Uzemnění:

- ocelová páska 20 x 5 mm

Další provedení:

- s ochrannou manžetou (označení např. SD5 3°)
- s přírubou

| Typ | H (mm) | E (mm) | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| SD-M3 3° | 3 000 | 800 | 3 800 | 133 | 76 | 60 |
| SD-M4 3° | 4 000 | 800 | 4 800 | 133 | 76 | 60 |
| SD-M5 3° | 5 000 | 800 | 5 800 | 133 | 76 | 60 |
| SD-M6 3° | 6 000 | 800 | 6 800 | 133 | 76 | 60 |
| SD-M7 3° | 7 000 | 1 000 | 8 000 | 133 | 89 | 60 |
| SD-M8 3° | 8 000 | 1 200 | 9 200 | 133 | 89 | 60 |
| SD-M9 3° | 9 000 | 1 200 | 10 200 | 133 | 89 | 60 |
| SD-M10 3° | 10 000 | 1 400 | 11 400 | 133 | 89 | 60 |

ZADO Energetic s.r.o., Bezděkov 186, 339 01 Klatovy

tel./fax: 376 310 155, 376 316 991, e-mail: info@zado-energetic.cz, www.zado-energetic.cz